

TYPES D'EMBALLAGES

TIMBER UNO CLIP

Emballage à suspendre, **composé à 70% de bois**. Pour encore plus de praticité, vous retrouverez sur nos grappes des gabarits (max et min) pour la vis et le foret qui permettent par un test simple (en passant le foret ou la vis dans les gabarits) de valider le bon foret ou que la vis soit adaptée à la cheville. En plus de la possibilité de l'accrocher, la TIMBER UNO CLIP peut également être présenté dans son carton prédécoupé, sur une étagère ou sur le comptoir de vente.



Code produit Rawlplug	Désignation (dxl) [mm]	Quantité pièces par CLIP	Dimensions CLIP [mm]	Quantité dans un emballage	Quantité par carton	Code barre
R-U1-YEL-96-C-TB	5 x 24	96	70 x 190 x 25	10	10	5906675466859
R-U1-RED-96-C-TB	6 x 28	96	75 x 200 x 30	10	10	5906675466842
R-U1-BRN-96-C-TB	7 x 30	96	80 x 220 x 30	10	10	5906675466835
R-U1-BLU-80-C-TB	8 x 32	80	85 x 205 x 35	10	10	5906675476339
R-U1-GRY-80-C-TB	10 x 36	80	95 x 240 x 45	10	10	5906675475110

B-PACK 100% BIODÉGRADABLE

- Les sacs BIO B-PACK sont des emballages eco-résponsible développer par Rawlplug :
- Leur transparence offre la possibilité de voir le contenu, et sa conception permet une présentation suspendue ou posée.
 - Les emballages B-PACK peuvent être jetés dans la poubelle bio-déchets ou dans le bac à compost ;
 - Les matières premières utilisées pour la production de nos emballages biodégradables sont : le maïs, les pommes de terre et le bois ;
 - L'emballage BIO se compose de papier, d'un film cellulosique transparent, d'un film métallisé, d'un film cellulosique et d'amidon selon la structure.





BIO BAG
100%
DEGRADABLE




Code produit Rawlplug	Désignation (dxl) [mm]	Dimensions de la vis [mm]	Quantité de cheville dans un emballage	Quantité de B-PACK par carton
R-BIOS-UNOT-05/80	5 x 24	x	80	12
R-BIOS-UNOT-06/60	6 x 28	x	60	12
R-BIOS-UNOT-07/50	7 x 30	x	50	12
R-BIOS-UNOT-08/34	8 x 32	x	34	12
R-BIOS-UNOT-10/24	10 x 36	x	24	12
R-BIOS-UNOT-05+/40	5 x 24	3,5 x 30	40	12
R-BIOS-UNOT-06+/30	6 x 28	4,0 x 35	30	12
R-BIOS-UNOT-07+/26	7 x 30	4,0 x 40	26	12
R-BIOS-UNOT-08+/20	8 x 32	4,5 x 40	20	12
R-BIOS-UNOT-10+/14	10 x 36	5,0 x 45	14	12

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

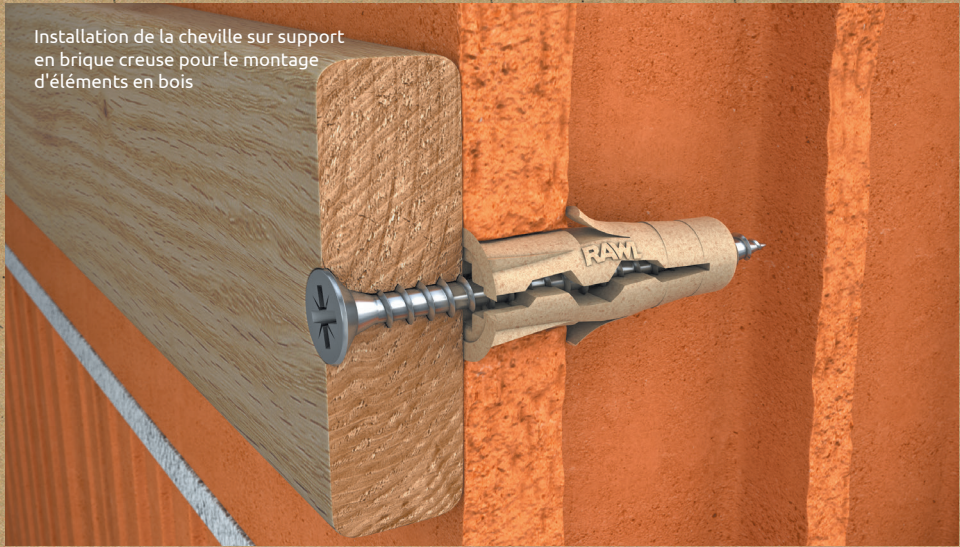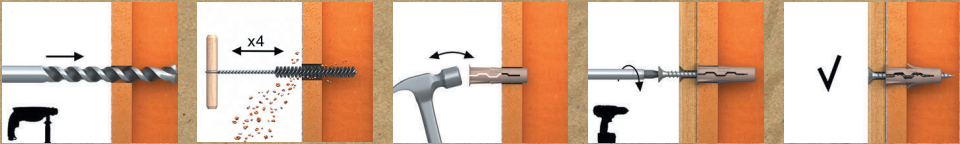

TYPE DE SUPPORT

OSB
Panneaux de particules
Béton non armé
Béton armé
Brique pleine
Brique creuse
Brique de silicate pleine
Brique creuse de silicate de calcium
Béton cellulaire
Plaque de plâtre
Parpaing plein
Parpaing creux

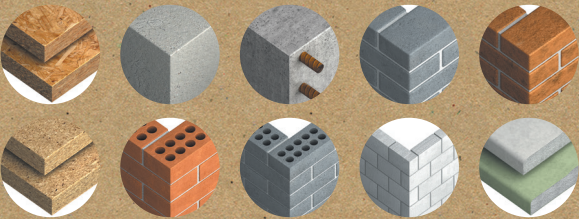

DISTRIBUTION EN FRANCE

Rawlplug France
Bâtiment DC6,
ZAC de la Feuchère

16, rue Jean Mermoz
77290 Compans

tel: + 33 (0) 1 6021 5020
rawl@rawlplug.fr
www.rawlplug.fr



timber UNO®

PREMIÈRE CHEVILLE AU MONDE
COMPOSÉE À 70% DE BOIS

Plus grande durabilité et respect
de l'environnement



Cheville à expansion
universelle

100 years
1919-2019

RAWLPLUG®

www.rawlplug.com



LA FIXATION VRAIMENT ÉCOLOGIQUE !



Applications universelles



Pourquoi avons-nous créé la cheville Timber UNO composée à 70% de bois ?

- **Trust & Innovation.** Rawlplug est le premier fabricant au monde à proposer une cheville universelle faite de composants écologiques. La boucle est bouclée : il y a plus de 100 ans, John Rawlings a inventé et breveté la première cheville au monde, et nous n'avons donc pas peur des technologies de productions non conventionnelles. Les solutions innovantes sont bien ancrées dans « l'ADN » de la marque Rawlplug!
- **L'écologie n'est pas qu'un simple slogan.** Nous recherchons de nouvelles solutions ayant un impact positif sur l'environnement – l'utilisation de **70% de bois** dans la composition de la cheville réduit également l'extraction des matières premières dérivées du pétrole dont les composants sont extraits pour la production de cheville traditionnelles en PP ou PA. Timber UNO est également une solution encourageante pour la **construction écologique** comme les maisons en bois ou les maisons passives.
- **UNO numéro 1 non seulement au Royaume-Uni !** Le groupe Rawlplug vend chaque année plus de 200 millions de chevilles UNO dans la version traditionnelle. **Essayez-la, la tester c'est l'adopter.**



APPLICATION

Étagères murales
Armoires, tringles à rideaux
Plafonds suspendus
Radiateurs
Installations électriques
Éclairage
Chemin de câbles
Éléments d'équipements des salles de bains

Polyvalence, fiabilité, écologie



Grâce à son design unique, l'expansion a lieu sur l'avant de la cheville cela permet un **verrouillage direct** dans le support et évite sa rotation lors de son vissage



La **collerette large** empêche de perdre la cheville dans l'ouverture



La géométrie unique garantit une expansion maximale et une **adhérence optimale sur le matériau** support, alors la Timber UNO peut être appliquée de manière sûre **dans tous les types de matériaux** et pour toutes les applications



Les ailes **anti-rotation** empêchent la cheville de tourner pendant l'installation, alors c'est une solution appropriée pour les installations sur plaque de plâtre



L'ajout du bois dans la cheville **augmente la capacité de charge**



Grâce au **mélange innovant** utilisé pendant la fabrication des chevilles, la Timber UNO est **respectueuse de l'environnement**. Elle est alors recommandée pour les **constructions écologiques**



L'**ouverture en deux parties symétriques** de la cheville combinées à l'expansion bidirectionnelle permet d'obtenir de haute valeur d'arrachement



FIABILITÉ

Grâce à son design unique, sa première expansion a lieu sur l'avant de la cheville donc dès l'introduction de la vis et non par l'arrière de la cheville, comme dans la majorité des solutions. Avec cette technique, la cheville peut être appliquée même dans des trous surdimensionnés ou reprendre le trou d'une ancienne fixation

UNIVERSELLE

Avec sa géométrie spéciale et sa dimension courte, son application est possible dans tous les supports

DURABILITÉ

Etudié pour garantir une expansion maximale et une adhérence optimale sur le support, alors le produit permet d'obtenir une capacité de charge relativement élevée pour tous les matériaux support, y compris les plaques de plâtre

STABILITÉ

L'ouverture avant de la cheville en deux parties symétriques dès l'introduction de la vis dans la cheville, combinées à l'expansion bidirectionnelle en fond de vissage rend possible d'obtenir une résistance importante même sur une paroi mince. De plus, la collerette large avec l'expansion dès l'introduction de la vis permet un verrouillage contre le support et évite de perdre la cheville dans l'ouverture




APPLICTIONS SPÉCIALISÉES

cheville à ancrage court élaboré pour avoir des performances unique sur les plaques de plâtre, elle convient également à des applications sur béton avec des performances incroyables



TIMBER UNO



TIMBER UNO avec vis

