

**SEH****Extrémité thermorétractable**

pour 2-, 3-, 4-, 5-conducteurs, avec adhésif thermofusible

Extrémité étanche pour câbles à isolation synthétique ou isolation en papier imprégné.

Caractéristiques

- Conforme à REACH et RohS
- Stabilisé contre les rayons UV par concentration de noir de carbone $\geq 2,5$
- Exempt de silicones et d'autres substances perturbant le mouillage de la peinture
- Revêtement intérieur avec une colle thermofusible de haute qualité
- Absolument étanche
- Très bonnes propriétés électriques
- Bonne tenue mécanique
- Résistant aux influences chimiques telles que définies dans la norme CEI 62677-2 : huile isolante minérale, alcool isopropylique, eau désionisée

Application/Compatibilité

- Protection résistante à la pression et à l'humidité, pour câbles, conduits et canalisations

Indication

- Tolérances dimensionnelles max. $\pm 10\%$ à l'état complètement rétracté

Matériel

- Polyoléfine réticulée modifiée

Norme

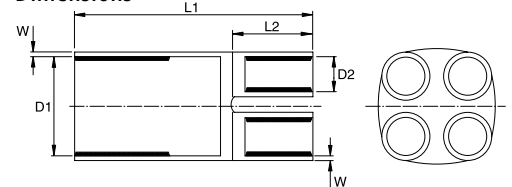
- En référence à : IEC 62677-3-101

Durée de stockage/Conservation

- Stockage illimité

**Couleurs**

Noir

Dimensions**Volume de livraison**

Extrémité thermorétractable

Type	L1 mm	L1* mm	L2 mm	Ø Intérieur D1 mm		Ø Intérieur D2 mm		W* Épaisseur paroi après rétreint mm	Section mm²	No.-Art.	
				avant rétreint	après rétreint	avant rétreint	après rétreint				
2-Conducteurs											
SEH2	30-10	67	89	17	30	10	16	3,7	3,1	2,5 - 25	125374
	50-24	86	120	24	50	24	21	7	3	25 - 120	169475
	60-20	103	130	33	60	20	45 / 32	18 / 6	3,5	95 - 150	125373
3-Conducteurs											
SEH3	25-9	52	70	16	25	9	9	3	2,5	1,5 - 16	169471
	35-15	87	100	22	35	15	13	4	2,5	6 - 35	125365
	55-23	134	170	33	55	23	24	7	3,9	35 - 150	169473
	75-28	175	212	36	75	28	35	12	4	120 - 300	186615
	110-35	182	218	45	110	35	51	17	4	185 - 400	169711
	125-59	208	268	51	125	59	67	27	4,4	240 - 500	125371
4-Conducteurs											
SEH4	28-9	57	72	16	28	9	8	3	2,5	1,5 - 10	148844
	35-15	81	100	22	35	15	14	4	3,9	6 - 35	143556
	47-23	134	169	36	47	23	20	7	4,1	35 - 95	166973
	60-25	155	177	32	60	25	25	6	3,9	35 - 150	169477
	78-36	172	220	43	78	36	30	12	3,8	95 - 240	166972
	95-36	172	221	50	95	36	35	14	3,9	120 - 300	143563
	150-55	190	245	47	150	55	57	22	4,2	240 - 500	302333
5-Conducteurs											
SEH5	65-15	84	108	22	65	15	20	4	4,4	4 - 70	222242
	80-33	160	179	49	80	33	27	8	3,4	35 - 150	223131
	100-42	170	198	52	100	42	34	10	3,6	95 - 240	223132

*Dimensions après rétreint libre

→ Suite sur prochaine page